

LORCH
smart welding



MicorStick 160 - Control Pro

Mobilni invertorski uredjaj snage 160 A

Postupci zavarivanja: **REL / TIG-DC (ContactTIG)**, uz dodatni TIG gorionik

Ugradjene funkcije **Hotstart – Anti-Stick - Arc-Force**

Digitalni prikaz struje zavarivanja

REL zavarivanje obloženim elektrodama do ϕ 4,0mm, uključujući i celulozne

Vrhunski rezultati kod Vertikalno-na-dole zavarivanja CEL elektrodama


Zaštita u slučaju pogrešnog priključenja na 400V/3-ph

Kompletan uredjaj je zaštićen od oštećenja pri padu sa visine do 80 cm

Isporuka obuhvata osnovni uredjaj i komplet kablova za REL, dužine 4m, sa priključcima

Garancija: 3 godine - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni – **Galeb Group / Galeb System**

Kontrolni panel MicorStick 160 Control Pro

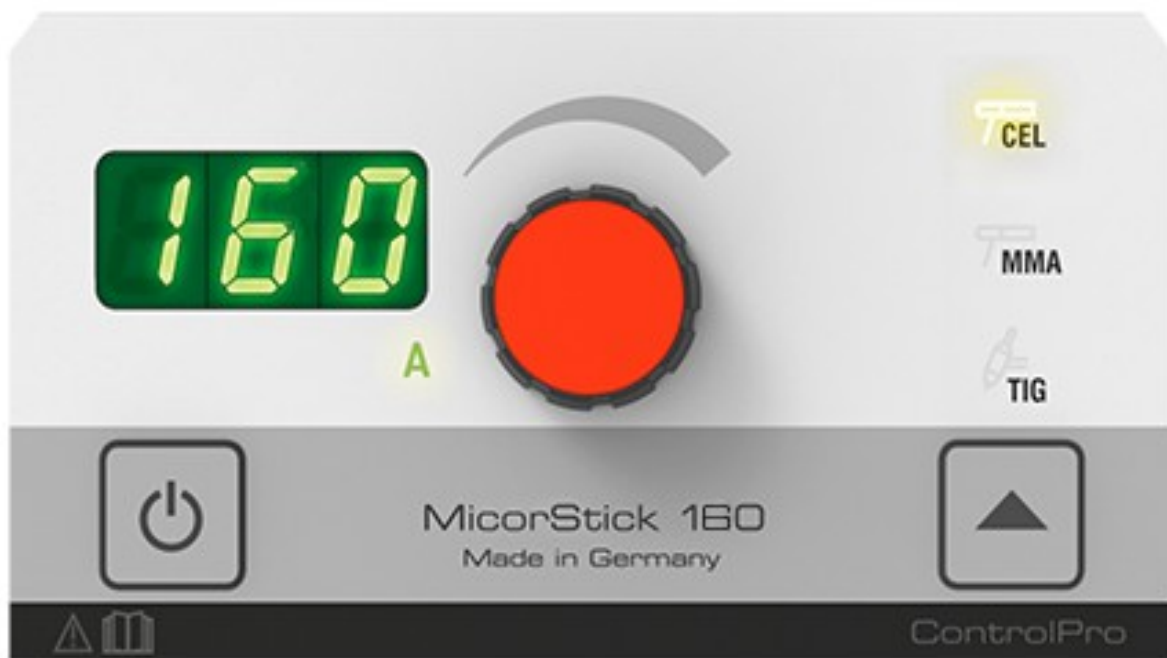

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja	10-160 A
Prečnik elektrode za REL zavarivanje, uključujući i CEL	1,6-4,0mm
Prečnik volfram elektroda za TIG postupak	1,0-2,4mm
Intermitenca na 40°C	
Pri 60% opterećenja	120 A
Pri 100% opterećenja	110 A
Napon	230V 1-ph
Ugradjen kompenzator napona	+/-15%
Osigurač	16 A
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 130 x 215 mm
Masa	4,9 kg
Stepen zaštite (EN 60529)	IP23S
Klasa izolacije	F

Info: www.galeb.com

E-mail: info@galeb.com

Tel: 015/367-700