

LORCH
smart welding



MicorTIG 200 DC – Basic Plus

Mobilni invertorski uredjaj snage 200 A

Postupci zavarivanja: **TIG-DC / TIG-DC-puls / REL / REL-puls**

Ugradjene sve funkcije finog podešavanja TIG-postupka

Izbor klasične ili pulsirajuće struje zavarivanja (do 5 kHz)

Paljenje luka HF postupkom ili ContactTIG-om (bez HF)

Digitalni veoma precizni prikaz struje zavarivanja

Regulacija struje i brzo prebacivanje između “gornje” i donje” struje zavarivanja direktno na rukohvatu TIG-gorionika (Up-Down tasteri – kao na slici gore)

REL zavarivanje svim tipovima obloženih elektroda uključujući i celulozne do fi 4,0mm sa ugrađenim Hotstart, Anti-stick i Arc-Force funkcijama


Kompletan uredjaj je zaštićen od oštećenja pri padu sa visine do 80 cm

Visoke vrednosti kompenzacije niskog ulaznog napona iz mreže/agregata (do -40%)

Isporuka obuhvata osnovni uredjaj, ergonomsku ručicu za prenos uredjaja EasyGo 1, kabl za masu i TIG-gorionik a-LTG 2600-UD, 4m - sa daljinskim komandama na rukohvatu gorionika (Up-Down)

Garancija: 3 godine - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni – **Galeb Group / Galeb System**

Kontrolni panel MicorTIG 200 DC Pulse – Basic Plus

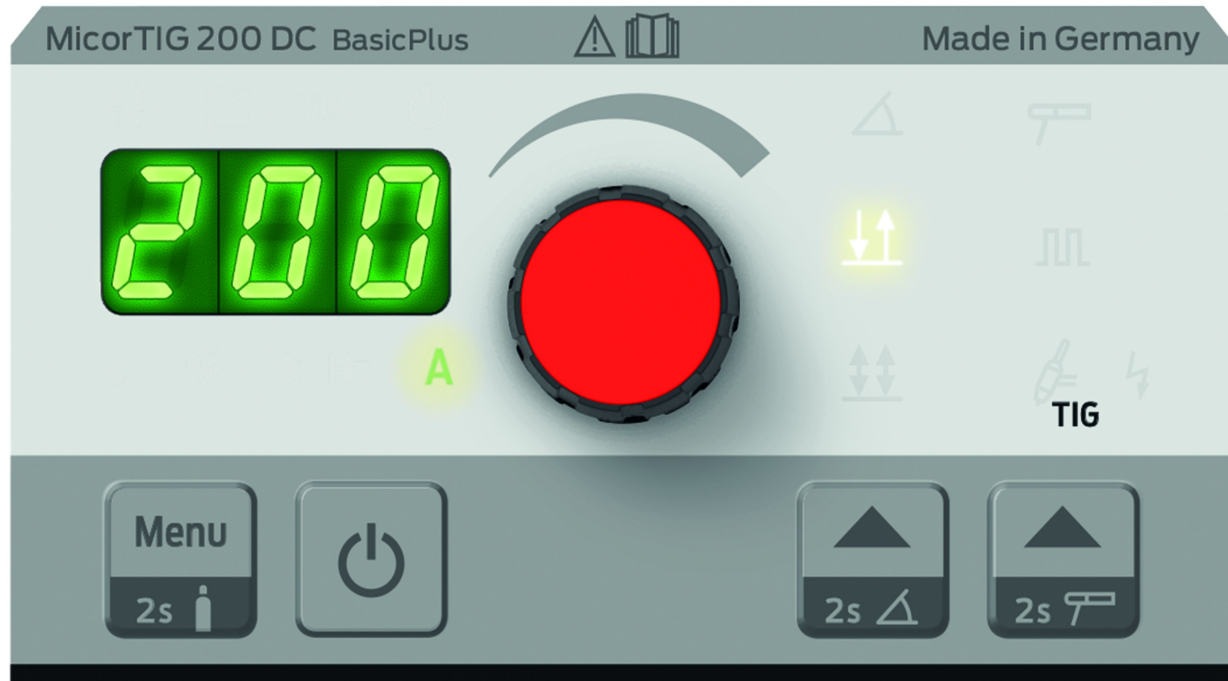

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja	5-200 A
Prečnik volfram elektroda za TIG postupak	1,0-4,0mm
Prečnik elektroda za REL zavarivanje	1,6-4,0mm
Intermitenca na 40°C	
Pri 60% opterećenja	160 A
Pri 100% opterećenja	140 A
Napon	230V 1-ph
Ugradjen kompenzator napona	- 40% / +15%
Osigurač	16 A
Angažovana snaga pri napajanju sa agregata ili mreže	
Pri 60% opterećenja	4,2 kVA
Pri 100% opterećenja	3,5 kVA
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 130 x 215mm
Masa	6,8 kg
Stepen zaštite (EN 60529)	IP23S
Klasa izolacije	F

Info: www.galeb.com

E-mail: info@galeb.com

Tel: 015/367-700